Wellhöfer - Treppen aus Würzburg

Schnell und sicher zum passenden Produkt. Konfiguratoren nutzen: www.massbox.de

Wellhöfer Preise seit 01.07.2022

NEU!
Erweiterung um
Bodentreppe **AluDrei**
Lieferbar ab **12.12.22**

- **Bodentreppen**
- **FlachdachAusstieg**
- **Kniestocktüren**
- **Deckentüren**

Raumspartreppen: Separate Preisliste beachten.

Preise in € zuzüglich MwSt..
Alle Maßangaben in Zentimeter.
Baumaße sind Bestellmaße.
Bodentreppen/Deckentüren Futterkästen in Länge/Breite je 1,5 cm (bei WSPH 4 cm) kleiner als die Deckenöffnung, d.h. *„Einbauluft"* bereits abgezogen.
Kniestocktüren Rahmen in Breite/Höhe je 1,5 cm kleiner als die Wandöffnung, d.h. *„Einbauluft"* bereits abgezogen.
Technische Details im Konfigurator und Datenblätter unter www.wellhoefer.de

Lieferservice Deutschland:
Normgrößen, bis 12:00 Uhr bestellt, gehen in der Regel am selben Tag in den Versand.
Maßanfertigungen dauern zwei Tage länger.
Abweichende Lieferzeiten angegeben.
Alles frei Haus!
Kein Verpackungszuschlag.
Kein Mindermengenzuschlag.

KLIMANEUTRALE PRODUKTE
certified by fokus-zukunft.com/10014
Derzeit noch unvermeidbare Emissionen durch Klimaschutzzertifikate kompensiert

SCHADSTOFFARME PRODUKTE
nach den Kriterien des
SENTINEL HAUS INSTITUT

15 JAHRE FUNKTIONS-GARANTIE

Homepage

wellhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG
www.wellhoefer.de

Wellhöfer Treppen GmbH & Co.KG
Max-Mengeringhausen-Straße 1
97084 Würzburg

info@wellhoefer.de
Tel. 09 31 / 6 14 05-0
Fax 09 31 / 6 14 05 71

MassBox

Bodentreppen

AluDrei benötigt bei gleicher Raumhöhe und Ausstattung andere Mindestlängen für die Deckenöffnung als GutHolz.
Konfigurator nutzen!

Serienmäßig mit WärmeSchutz **WS3D:**
Dämmung + Dichtung + Deckenanschluss
Bauteilgeprüfter U-Wert 0,80
Dichtheit Klasse 4
Klimastabilität Klasse 3

NEU!

OHNE WärmeSchutz:
Lieferzeit 3 Tage Minderpreis **35,-**

	Für alle Fälle 3-teilig, Holz, Stufen 9 cm	**Für höchste Belastbarkeit** 3-teilig, Alu, Stufen 11 cm	**Für besondere Ansprüche** 3-teilig, Stahl, Stufen 11 cm	**Für viel Komfort bei wenig Platz** Scherentreppe, Alu, Stufen 11 cm
Normgrößen	**444,-**	**695,-**	**621,-**	**830,-**
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	110 x 60 110 x 70	120 x 60 130 x 60 120 x 70 130 x 70	140 x 60 140 x 70	90 x 60 100 x 60 90 x 70 100 x 70
Deckenstärke = Futterhöhe	25			
Lichte Raumhöhen Lichte Raumhöhe, Treppentyp und Ausstattung bestimmen die erforderliche Mindestlänge der Deckenöffnung!				
Lichte Raumhöhe (min. - max.)	197 - 360		237 - 314	190 - 410*
Überhöhe pro cm **2,20**	ab lichte Raumhöhe >272			

*Ab lichte Raumhöhe ≥320 Komfortbedienung erforderlich.

Maßanfertigung 66,- Abweichende Maße bei WS4D. Abweichende Maße und Maßaufpreise bei WSPH und FeuerSchutz.				
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	min. 100 x 50 max. 160 x 100		min. 105 x 60 max. 160 x 100	min. 75* x 50 max. 160 x 100
Übergröße **62,-**	ab Länge >140 oder Breite >80			
Deckenstärke = Futterhöhe	17 - 90			
Extrahöhe und Zusatzstufe pro Stufe **57,-**	1 Stufe ab Futterhöhe ≥34 2 Stufen ab Futterhöhe ≥67	1 Stufe ab Futterhöhe ≥36 2 Stufen ab Futterhöhe ≥69	1 Stufe ab Futterhöhe ≥41 2 Stufen ab Futterhöhe ≥74	1 Stufe ab Futterhöhe ≥45 2 Stufen ab Futterhöhe ≥78
Breite Deckleisten **35,-**	55 mm breit; in Verbindung mit Maßanfertigung; bei WSPH serienmäßig			

*Empfehlung Länge mind. 90 cm, sonst Durchgangsmaß sehr eng!

Zusatzausstattung

Immer direkt zusammen mit Ihrer Bodentreppe bestellen. Schutzgeländer und Handlauf nachrüstbar.

Sicherheit & Komfort Ausstattungen für alle Anforderungen und Ansprüche.				
Schutzgeländer 81,-	Stabilitätsgeprüft, von der Bauordnung vorgeschrieben			
Handlauf	Holzhandlauf GH/SB **25,-**	AluDrei-Handlauf Holz **28,-**	Holzhandlauf GH/SB **25,-**	Teleskop-Handlauf **53,-**
Bedienung Treppenteil				Komfortbedienung **199,-**
Schloss	Mit Rundzylinder **50,-** / Vorbereitet für Profilzylinder **55,-**			
Energiesparen Durch noch besseren WärmeSchutz noch mehr Energie sparen.				
WärmeSchutz **WS4D 68,-**	DoppelDämmung + Dichtung + Deckenanschluss. Bauteilgeprüfter U-Wert 0,58			
WärmeSchutz **WSPH 335,-** Lieferzeit: 3 Tage	Zertifizierte Passivhaus-Komponente für kaltes Klima. Minimierte Wärmebrücken. U_D 0,48 WSPH Maßanfertigung **102,-** / WSPH-Übergröße **106,-** / WSPH-Extrahöhe+Zusatzstufe **67,-**			

FS-MassBox

Zusatzausstattung FeuerSchutz

Geprüftes Deckenanschluss-System immer dabei.

Hinweis **Bestellmaße FeuerSchutz:**
Lichtes Maß fertig ausgeführte, brandschutzgerechte Öffnung gibt Bestellmaße für Futterkasten vor!
FS30 2S / FS90 2S:
Deckenstärke gibt Futterhöhe vor (Anschluss oben). Lieferzeit 10 Tage

	Feuerwiderstand 1-seitig FeuerSchutz FS30 30 Min. v. unten **30 Minuten von unten, $EI_2$30** **FeuerSchutz FS30**	Feuerwiderstand 2-seitig FeuerSchutz FS30 2S 30 Min. 2-seitig **30 Minuten von oben und unten** **FeuerSchutz FS30 2S**	Feuerwiderstand 2-seitig FeuerSchutz FS90 2S 90 Min. 2-seitig **90 Minuten von oben und unten** **FeuerSchutz FS90 2S**
Normgrößen	**406,-**	**727,-**	**1.905,-**
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	GutHolz/AluDrei/StahlBlau: 120 x 60	120 x 70 130 x 70 140 x 70	StahlBlau 120 x 60 nicht möglich
	Liliput: Immer Maßanfertigung		
Deckenstärke = Futterhöhe	25		
Maßanfertigung	**91,-**	**105,-**	**144,-**
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	min. 80 x 50 (Liliput) max. 160 x 80	min. 85 x 50 (Liliput) max. 140 x 80	min. 90 x 55 (Liliput) max. 140 x 70
Übergröße	ab Länge >140 **114,-**	nicht möglich	
Deckenstärke = Futterhöhe	17 - 90	20 - 60	20 - 50
Extrahöhe und Zusatzstufe	Anzahl/Maß abhängig von Treppen-Typ und WS-Typ; pro Stufe **57,-**	Maß abhängig vom Treppen-Typ **81,-**	Maß abhängig vom Treppen-Typ **128,-**

WärmeSchutz	Serienmäßig mit WärmeSchutz WS3D	
	WärmeSchutz **WS4D** **68,-**	nicht möglich
	WärmeSchutz **WSPH** **335,-**	nicht möglich
Schloss	Vorbereitet für Profilzylinder **55,-**	
	Mit Rundzylinder **50,-**	Mit Profilzylinder **64,-**

Alu-Scherentreppe mit Stirnbrett

Geeignet für Austausch alter Treppenteile oder Nachrüstung vorhandener Lukenkästen ab Öffnungsgröße 80 x 60 cm. Lieferzeit 3 Tage

Stufen	Lichte Raumhöhe	
9	214 - 242	**437,-**
10	243 - 269	**461,-**
11	270 - 296	**482,-**
12	297 - 320	**500,-**

Bestellmaß = tatsächliche lichte Raumhöhe:
Höhe zwischen fertigem Fussboden und fertiger Decke.

Wellhöfer EinbauHilfe 199,-

Komplett-Set
(2 Schienen im stabilen Transportkoffer)

FD-MassBox

FlachdachAusstieg 1.480,-

Immer zusammen mit Bodentreppe bestellen.
Sondergrößen nur in Verbindung mit Scherentreppe Liliput möglich.
Bei Konstruktionshöhe >45 cm Bodentreppe als Maßanfertigung (Futterkastenhöhe).

Maße		Sondergrößen
Deckenöffnung Maße (Länge x Breite)	min. 90 x 60 max. 160 x 80	min. 90 x 90 max. 100 x 100
Konstruktionshöhe	45 - 110	

Je nach Treppentyp/Zusatzausstattung können abweichende Maße gelten.

Sicher zur passenden Bodentreppe: Maßprüfung, PreisFinder, pdf/Text-kopier-Funktion.

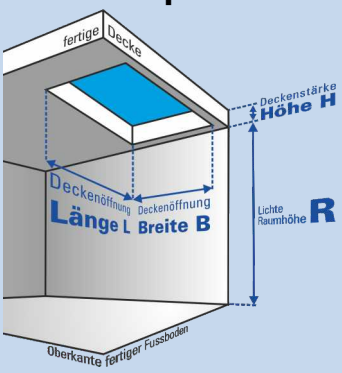

Immer mit den **4 Maßen:**

- **Deckenöffnung Länge L**
- **Deckenöffnung Breite B**
- **Deckenstärke Höhe H**
  (sorgt für DIN-gerechte Zusatzstufe im hohen Futterkasten falls erforderlich)
- **Lichte Raumhöhe R**
  (sorgt für passendes Treppenteil mit DIN-gerechter Antrittsstufe unten)

Nicht vergessen:

- **Schutzgeländer**
- **Handlauf**

Konfigurator nutzen:
www.massbox.de

MassBox

KN-MassBox

Kniestocktüren

Normgrößen			**156,-**
Maße der Wandöffnung (Breite x Höhe)	60 x 80	60 x 100	
	70 x 80	70 x 100	
Rahmentiefe	10		

Maßanfertigung		**42,-**
Maße der Wandöffnung (Breite x Höhe)	min. 30 x 30	
	max. 100 x 180	
Rahmentiefe	>10 - 25	
Überbreite >70 (2-flügelige Ausführung)		54,-
Überhöhe >100 - 120		40,-
Überhöhe >120 - 150		65,-
Überhöhe >150 - 180		114,-
Breite Deckleisten 55 mm breit, in Verbindung mit Maßanfertigung		25,-

Ausführung & Zusatzausstattung Nicht Alles kann kombiniert werden. Konfigurator nutzen!

2-flügelig

3-seitig, Anschlag links

5-eckig

Korpus mit 2 Fachböden

Wandbündig

PushLock-Verschluss

Ausführungen & Optik Ausführungen und Ausstattungen für vielfältige Einsatzgebiete. Lieferzeit wie Maßanfertigung.		
2-flügelig Geteiltes Türblatt	54,-	Immer Maßanfertigung 42,- Ab Breite 50 möglich, ab Breite >70 immer erforderlich
3-seitig Ohne Bodenschwelle	37,-	Anschlag rechts/links immer angeben (Bild zeigt Anschlag links)
5-eckig Eine Seite abgeschrägt	196,-	min. 30 x 50, max. 70 x 160, einflügelig, Tiefe 10 - 15; Lieferzeit 10 Tage
Korpus Staubdichter Stauraum	59,-	Immer Maßanfertigung 42,- min. 20 x 45, max. 70 x 100, Tiefe 15 - 40; Lieferzeit 10 Tage
Fachboden für Korpus pro St.	9,-	Immer passend zur Korpusgröße, Anzahl max. 5 Stück
Wandbündig Glatter Übergang	37,-	Stärkeres Türblatt, Anputzleisten
PushLock-Verschluss Druckgriff	19,-	Versenkbarer Druckknopf, einflügelig, Breite max. 70
Schloss mit Rundzylinder	50,-	Einflügelig, Breite max. 70
Ohne Griffbohrung	0,-	Türblatt nicht vorgebohrt, Griffposition bauseits wählbar

Energiesparen		
WärmeSchutz **3D**	43,-	U-Wert 0,75, inkl. Anschluss-System
WärmeSchutz **4D**	72,-	U-Wert 0,50, inkl. Anschluss-System, Rahmentiefe Norm: 15
Blower-Door-Ausführung	45,-	a-Wert 0,04, einflügelig, max. 70 x 100

Brandschutz Feuerwiderstand 2-seitig 30 Minuten geprüft Lieferzeit 10 Tage		
FeuerSchutz **FS30 2S**	530,-	Immer Maßanfertigung 42,- min. 30 x 30, max. 70 x 100, Tiefe 12 - 25; Anschlag rechts/links angeben

DT-MassBox

Deckentüren

Normgrößen		**165,-**
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	50 x 50	
	60 x 60	
Futterhöhe	10	

Maßanfertigung		**42,-**
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	min. 30 x 30	
	max. 75 x 70	
Futterhöhe	>10 - 25	

Zusatzausstattung

Energiesparen	
WärmeSchutz **3D**	43,-
WärmeSchutz **4D** Futterhöhe Norm: 15	72,-

Sicherheit	
Schloss mit Rundzylinder	50,-

Lieferzeit 4D: 3 Tage.
Schutzgeländer auf Anfrage.